
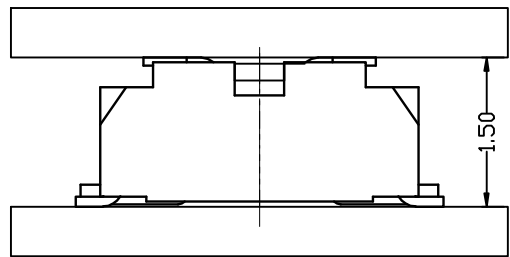
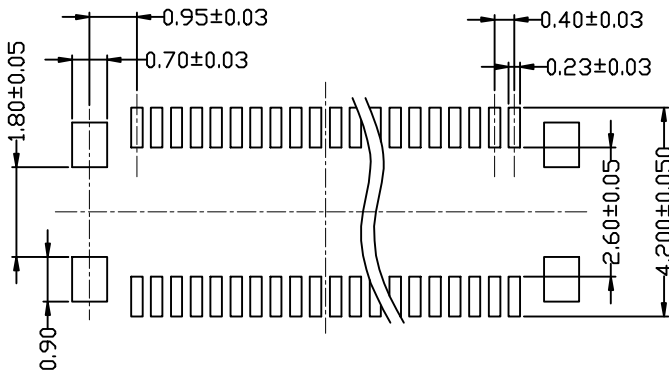

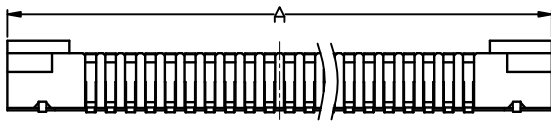


PIN NO.	16	24	40	50	54	60	70
A	6.15	7.75	10.95	12.95	13.75	14.95	16.95
B	4.75	6.35	9.55	11.55	12.35	13.55	15.55
C	2.80	4.40	7.60	9.60	10.40	11.60	13.60

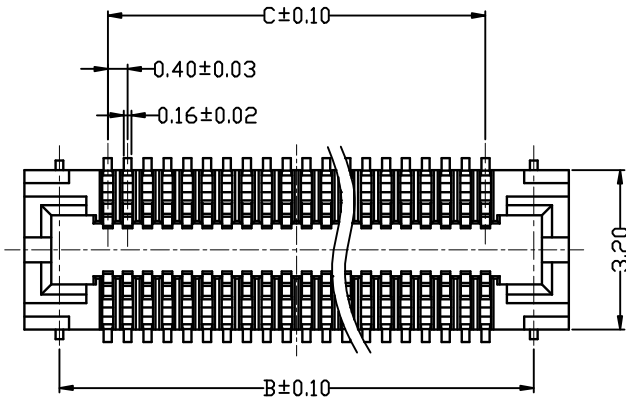

RECOMMENDED PCB LAYOUT
CONNECTOR SIDE

主要参数:

类型 母座

间距 0.4mm

合高 1.5mm

兼容品牌 AXT

兼容型号 AXT3

配对型号 AXT4

材料:

胶芯 材质: LCP ; 颜色: 黑; 阻燃等级: UL94V-0

接触端子磷青铜

表面处理 内层: 镀镍 50u" ; 表层: 镀金3u"

电气特性:

额定电流 0.3A

绝缘电阻500MΩ (DC125V 时)

耐压 150 Vac

接触电阻70 mΩ 以下

工作温度 -40℃~+85℃


拔插次数 50 次

包装:

包装方式 编带

装数 3000pcs (1盘)

TOLERANCE
.0= ±0.10
.00= ±0.05
ANG.= ±2.0°



设计

2009/11/20

产品描述

CH003***

UNITS MM

核准

SCALE

NONE

SIZE

A4

REV

A