
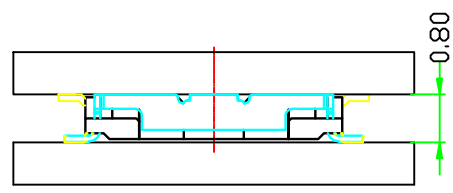
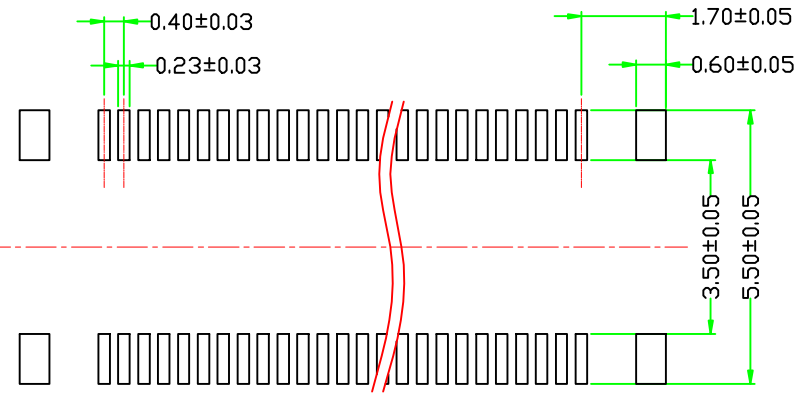



PIN NO.	44	50	60
A	12.07	13.27	15.27
B	11.20	9.60	11.60
C	8.40	12.40	14.40



RECOMMENDED PCB LAYOUT
CONNECTOR SIDE

主要参数:

类型 母座
间距 0.4mm
合高 0.8mm
兼容品牌 京瓷
兼容型号 24 5801
配对型号 14 5801

材料:

胶芯 材质: LCP ; 颜色: 黑; 阻燃等级: UL94V-0
接触端子磷青铜
表面处理 内层: 镀镍 50u" ; 表层: 镀金3u"


电气特性:

额定电流 0.3A
绝缘电阻500MΩ (DC125V 时)
耐压 150 Vac
接触电阻70 mΩ 以下
工作温度 -40℃~+85℃
拔插次数 50 次

包装:

包装方式 编带
装数 4000pcs (1盘)

TOLERANCE
.0= ±0.10
.00= ±0.05
ANG.= ±2.0°



设计 2010/05/03
审核
核准

产品描述 CH005***

UNITS MM

SCALE

NONE

SIZE

A4

REV

A