
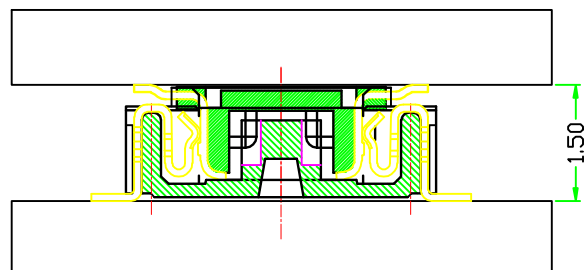
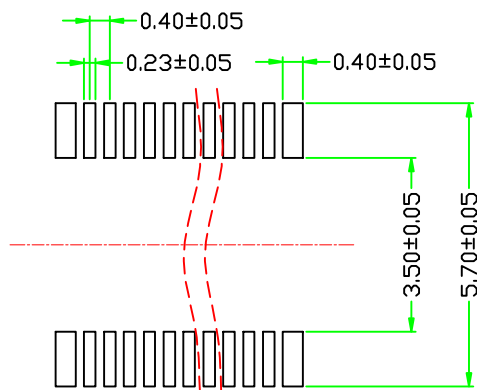



PIN NO.	24	54	60
A	7.08	13.08	14.28
B	4.40	10.40	11.60
C	2.40	8.40	9.60

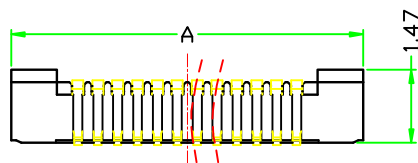

RECOMMENDED PCB LAYOUT
CONNECTOR SIDE

材料:

胶芯 材质: LCP ; 颜色: 黑; 阻燃等级: UL94V-0

接触端子磷青铜

表面处理 内层: 镀镍 50u" ; 表层: 镀金3u"

电气特性:

额定电流 0.3A

绝缘电阻500MΩ (DC125V 时)

耐压 150 Vac

接触电阻70 mΩ 以下

工作温度 -40℃~+85℃

拔插次数 50 次

包装:

包装方式 编带和吸塑盘

装数 3000pcs(1 盘)

主要参数:

类型 插座

间距 0.4mm

合高 1.5mm


形宽 4.1mm

兼容品牌 AXK

兼容型号 AXK7

配对型号 AXK8

TOLERANCE
0.= ±0.10
.0.= ±0.05
.00.= ±0.02
ANG.= ±2.0°



设计

2010/05/03

产品描述

CH021***

UNITS MM

核准

SCALE

NONE

SIZE

A4

REV

A