

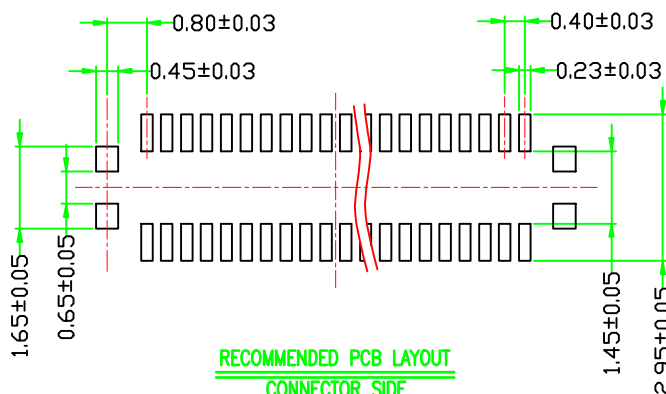



PIN NO.	22	34	40	54
A	6.28	8.68	9.88	12.68
B	5.60	8.00	9.20	12.00
C	4.00	6.40	7.60	10.40

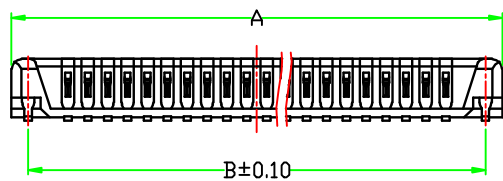

RECOMMENDED PCB LAYOUT
CONNECTOR SIDE

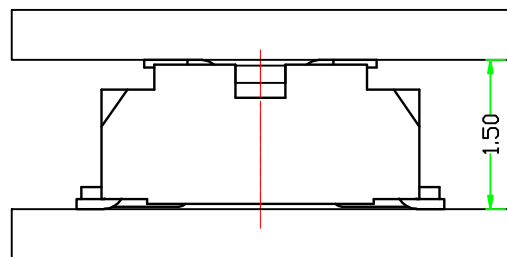

主要参数:

类型 公座

间距 0.4mm

合高 1.5mm

兼容品牌 AXT

兼容型号 AXT4

配对型号 AXT3

材料:

胶芯 材质: LCP ; 颜色: 黑; 阻燃等级: UL94V-0

接触端子磷青铜

表面处理 内层: 镀镍 50u" ; 表层: 镀金3u"

电气特性:

额定电流 0.3A

绝缘电阻500MΩ (DC125V 时)

耐压 150 Vac

接触电阻70 mΩ 以下

工作温度 -40℃~+85℃


拔插次数 50 次

包装:

包装方式 编带

装数 4000pcs (1盘)

TOLERANCE
.0= ±0.10
.00= ±0.05
ANG.= ±2.0°



设计

2010/10/16

产品描述

CH029***

UNITS MM

核准

SCALE

NONE

SIZE

A4

REV

A