
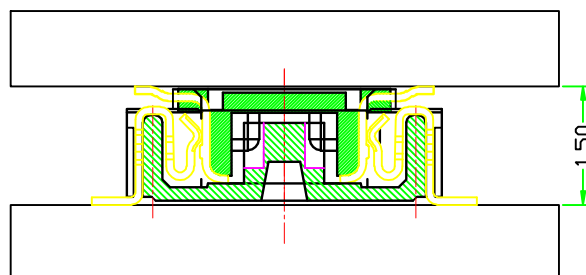
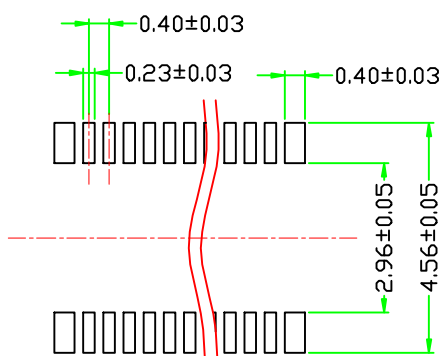



PIN NO.	24	36	54	60	70
A	5.86	8.26	11.86	13.06	15.06
B	4.40	6.80	10.40	11.60	13.60
C	2.40	4.80	8.40	9.60	11.60

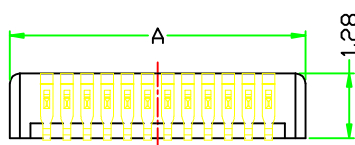

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
CONNECTOR SIDE

**主要参数:**

类型 公座

间距 0.4mm

合高 1.5mm

兼容品牌 AXK

兼容型号 AXK8

配对型号 AXK7

**材料:**

胶芯 材质: LCP ; 颜色: 黑; 阻燃等级: UL94V-0

接触端子磷青铜

表面处理 内层: 镀镍 50u" ; 表层: 镀金3u"

**电气特性:**

额定电流 0.3A

绝缘电阻500MΩ (DC125V 时)

耐压 150 Vac

接触电阻70 mΩ 以下

工作温度 -40℃~+85℃

拔插次数 50 次

**包装:**

包装方式 编带


装数 3000pcs (1盘)

TOLERANCE

.0= ±0.10

.00= ±0.05

ANG.= ±2.0°



设计

2010/10/17

审核

产品描述

CH033\*\*\*

UNITS MM

核准

SCALE

NONE

SIZE

A4

REV

A