Specifications

Current Rating: 3Amp
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Dielectric Withstanding: 600V AC/DC
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Operating Temperature:−40°C to +105°C

Materials

Contact Material: Phosphor Bronze
Insulation Material: Polyester, UL 94V−0
P.B.T
All materials must be GP materials

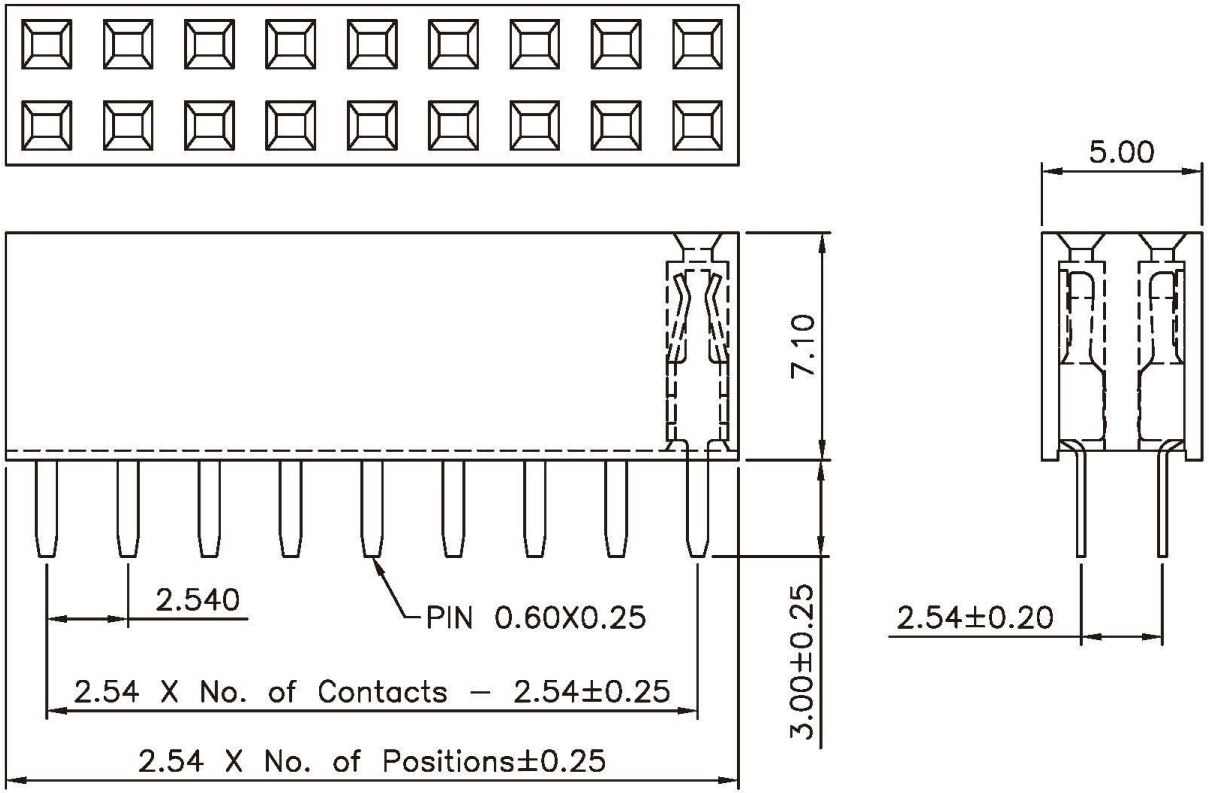

Recommended P.C.Board
Hole Layout

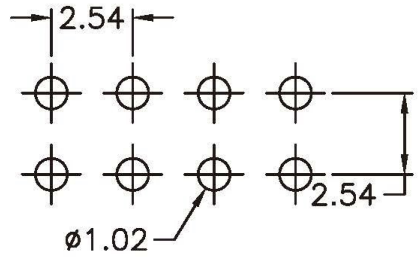

RoHS Compliant

AllConnectors
www.allconnectors.de
Tel.: 0049 711 7009503
70794 Filderstadt - Germany
info@allconnectors.de
Fax: 0049 711 7009504
Kettemerstr. 25

DRAWING BY	CY
CHECKED BY	GENIUS
UNIT / mm	SCALE 1 : 1
DATE	
SIZE A4	PPOJECTION

TOLERANCES ARE
X. ±
.X ± 0.38
.XX ± 0.25
.XXX ±
ANG ±



ORDER INFORMATION

F-D71-2Xxx-LF
SERIES
HIGH 7.1mm
DIP 180°
2X02:04WAY
2X40:80WAY
LEADFREE

DESCRIPTION: 2.54 FEMALE HEADER DIP TYPE BASE 7.10H