NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	G-032BX	電木含針 INSULATOR	電木 BAKELITE	1	———	黑色 BLACK
2	M-1606-RA-R	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	8	鍍鎳 M-Ni	———
3	B-107ZN	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———
4	M-1605-RLE-R	丁形華司 T.WASHER	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———
5	M-1602-RE-R	彈簧華司 WASHER	彈簧鋼 SUP3	1	鍍鎳 M-Ni	———
6	M-1602-RD2-R	六角螺母 NUT	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———

智慧財產權 請勿抄襲盜用
APEX CONNECTOR PROPRRIETARY

本產品符合 RoHS 指令

參考圖面
REFER ORAIVING

MOUNTING HOLE

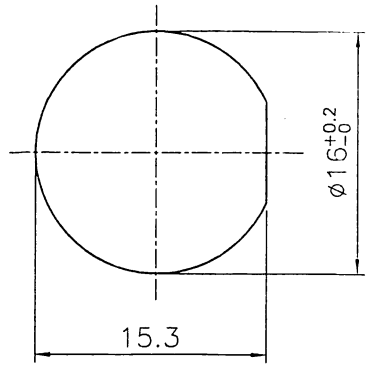

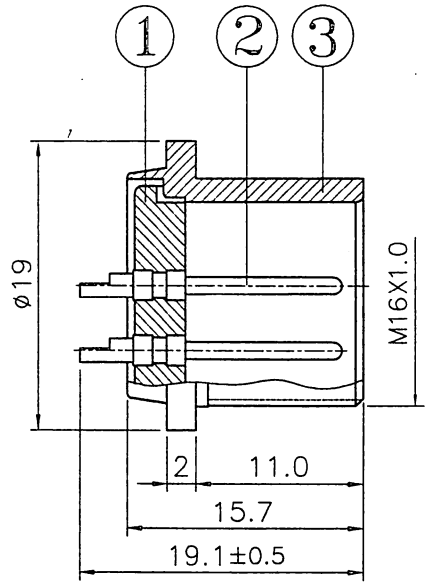

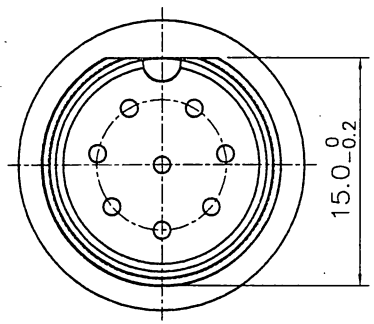

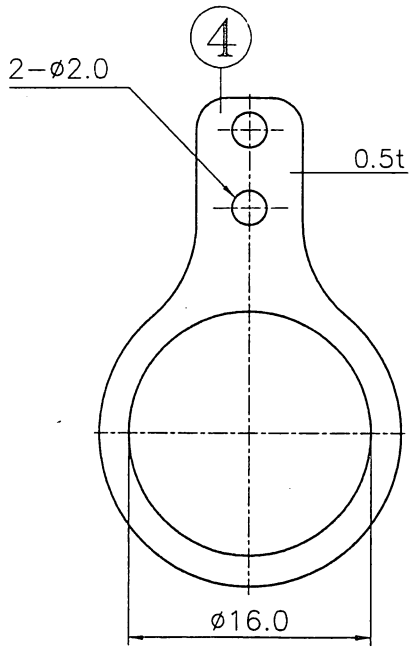

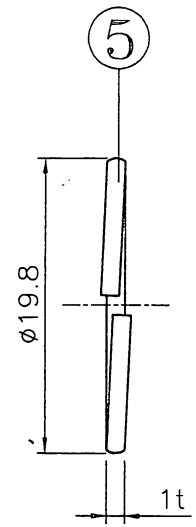

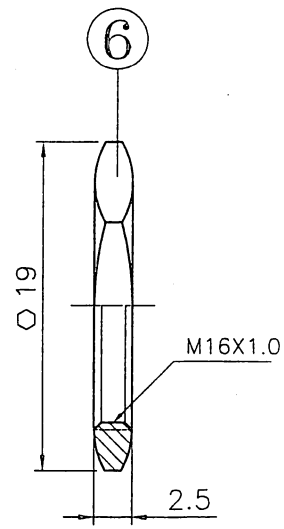

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 125V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	20

EDITION
2005. 11. 15
R&D
APEX CONNECTOR

AllConnectors
www.allconnectors.eu | info@allconnectors.eu
Tel. +49 (0)711 / 358 110 20 | Fax +49 (0)711 / 358 110 25

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

® 鎧鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

NO.	變 更 說 明
1.2	
1.1	

機種 MODEL	PLT-168-RL-R	DATE 日期	840518	UNIT 單位	mm	DESIGNER 設計	開發部 2006.11.14 Mag
品名 NAME	8 PIN SOCKET ASS'Y	TOLERANCE 一般公差	±0.5	SCALE 比例	2X	CHECKED 審核	11/14
						APPROVE 核准	95.11.14 文謙