


Item No. 料号	螺栓规格		mm/inch主要尺寸		
	Stud Size	d2±0.2	W±0.3	F±0.3	L±0.5
315032FNMT	#4	3.2(.126)	6.6(.260)	4.3(.169)	18.5(.728)
315037MFNMT	#6	3.7(.146)	6.6(.260)	6.3(.248)	20.0(.787)
315043SFNMT	#8	4.3(.169)	6.6(.260)	6.3(.248)	20.0(.787)
315043LFNMT	#8	4.3(.169)	8.5(.335)	7.8(.307)	22.5(.886)
315053SFNMT	#10	5.3(.209)	8.5(.335)	7.8(.307)	22.5(.886)
315053LFNMT	#10	5.3(.209)	9.5(.374)	7.0(.276)	22.5(.886)
315064FNMT	1/4	6.4(.252)	12.0(.472)	11.0(.433)	27.5(1.083)
315084FNMT	5/16	8.4(.331)	12.0(.472)	11.0(.433)	27.5(1.083)
315010FNMT	3/8	10.5(.413)	14.6(.575)	13.6(.535)	31.2(1.228)

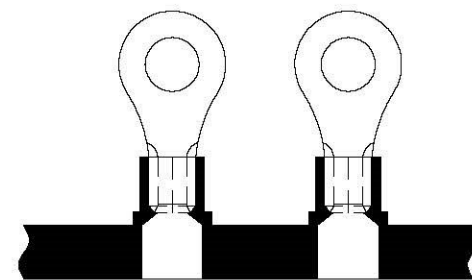

连打型

备注:

1. 适用电线 (Wire Range): 16-14AWG (1.5-2.5mm²)
2. 耐用电压、电流、温度 (Max Voltage Electricity Temperature): 600V 27A 105°C
3. 端子材质 (Terminal Body): 紫铜 (Copper)
4. 护套材质 (Insulation): 尼龙PA66 94V-2/ 蓝色 (Blue)
5. 表面处理 (Plating): 镀锡 (Tin)

		品名 PRO NO. Ring Terminals-Nylon Insulated	
		图号 TITLE	
www.allconnectors.de Tel: 0049 711 7000501 40794 Hilderstadt Germany	info@allconnectors.de Fax: 0049 711 7000504 Kettelerstr. 25	角法 PROJ.	版本 REV 00
制图 Drawing: 苏海锋	核准 Verify: 苏海锋	比例 SCALE	单位 UNIT MM
日期 DATE 2014.04.11		页数 SHEET 1/1	