

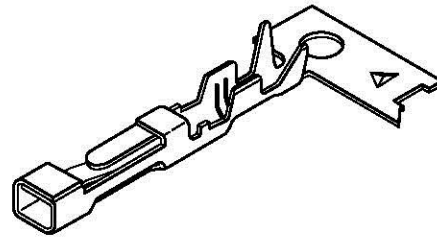





產品成品圖

Terminal (2.54mm Pitch series)

品名	適用孔數	表面處理	處理方式
I25005BS(PS)-2	1 ~ 30	先鍍后沖	鍍錫 40μ "
I25005BS(PS)-2#	1 ~ 30	先沖后鍍	鍍錫 40μ "
I25005BS(PS)-00	1 ~ 30	先沖后鍍	Gold Flash 半金鍍
I25005BS(PS)-15#	1 ~ 30	先沖后鍍	鍍金 15μ " 半金鍍

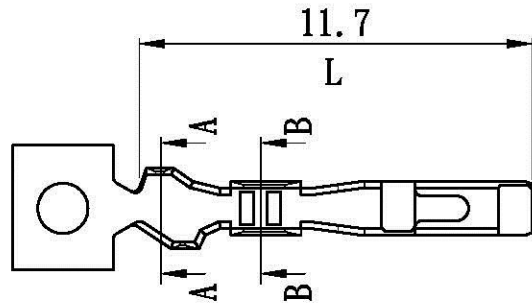

B-B Section

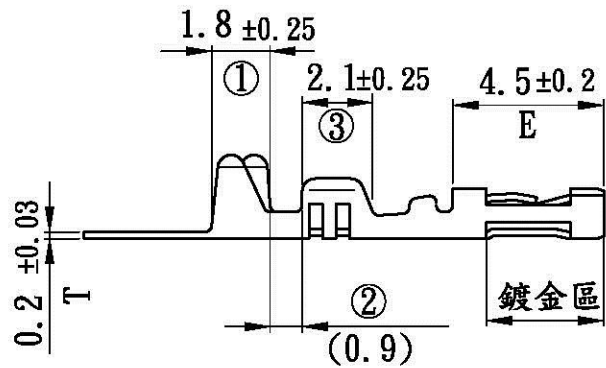

A-A Section

適用電線(Applicable wire):
UL1007 AWG# 24~28

線皮外徑(Insulation O.D):
1.5~1.2 mm

配合塑膠(Mates with housing):
P#-I25005系列
PD#-I25005系列

包裝數量(Standard packing):
12000 PCS

此產品須符合RoHS指令要求
(The product must conform to
the RoHS directive)

新品

Allconnectors

www.allconnectors.com.br
Tel.: 0019 711 7028303
70754 Fluorópolis - SP - Brazil

info@allconnectors.com.br
Fax: 0019 711 7028307
Kellerwald, 25

UL NO: E 149293	CSA NO:	TUV NO:	名稱(Name): 產品規格(Product specifications)			核發單位 (Issued by)	制定單位 (Instituted by)
			編號(Part No.): I25005BS(PS)系列			部品部 2010.08.05 核發	開發課 2010.08.05 制定
			材質(Material): 黃銅[Brass]/磷青銅[Phosphor bronze]				
			核准 (Approved by)	審查 (Confirmed by)	制定 (Drawn by)	單位(Unit):mm	比例(Scale):Free
記號 (Sign)	變更內容 (Change description)	版次 (Edition)	制修訂日期 (Drawn date)	韓宏明	吳偉紅	張建平	第三角法 (Projection): 一般公差 (General tolerance): ±0.3
		1	05-Aug-10				