

# 產品成品圖

Terminal (2.54mm Pitch series)

品名	適用孔數	表面處理	處理方式
I25005BS(PS)-2A	30以上	先鍍后沖	鍍錫40μ"
I25005BS(PS)-00#A	30以上	先沖后鍍	Gold Flash 半金鍍






適用電線(Applicable wire):  
UL1007 AWG# 24-28

線皮外徑(Insulation O.D):  
1.5~1.2 mm




配合塑膠(Mates with housing):  
P#-I25005系列  
PD#-I25005系列

包裝數量(Standard packing):  
12000 PCS

此產品須符合RoHS指令要求  
(The product must conform to  
the RoHS directive)

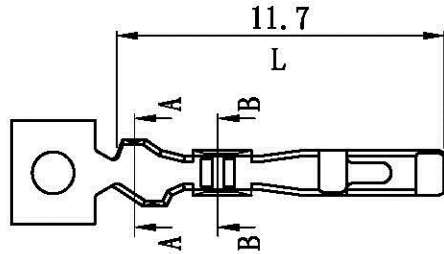

B-B Section

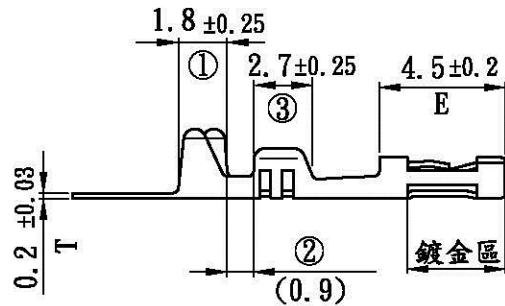

A-A Section

**Allconnectors**

www.allconnectors.de info@allconnectors.de  
Tel.: 0049 711 7025928 Fax: 0049 711 7025924  
72754 Filderstadt - Germany Ketzendammstr. 25

UL NO: E 149293	CSA NO:	TUV NO:	名稱(Name):	產品規格(Product specifications)			核發單位 (Issued by)	制定單位 (Instituted by)
			編號(Part No.):	I25005BS(PS)-A			開發部 08.09.30	工程課 08.09.30
			材質(Material):	黃銅[Brass]/磷青銅[Phosphor bronze]			核發	制定
	修改處理方式	1	30-Sep-08	核准 (Approved by)	審查 (Confirmed by)	制定 (Drawn by)	單位(Unit):mm	比例(Scale):Free
	增加適用孔數區分表	T-2	06-Nov-07					
		T-1	19-Mar-95					
記號 (Sign)	變更內容 (Change description)	版次 (Edition)	制修訂日期 (Drawn date)	陳文進	劉強	劉軍	第三角法 (Projection): 	一般公差 (General tolerance): ±0.3