Features:

- Plastic: UL 94V-2 nylon 66
- Pin: Tin-plated phosphor bronze, 0.25mm thickness

Specification:

- Current rating: 6.5A
- Voltage rating: 250V AC (R.M.S.)
- Contact resistance: 10mΩ Max.
- Insulation resistance: 500MΩ Min.
- Dielectric withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Ambient temperature range: -40°C ~ 105°C

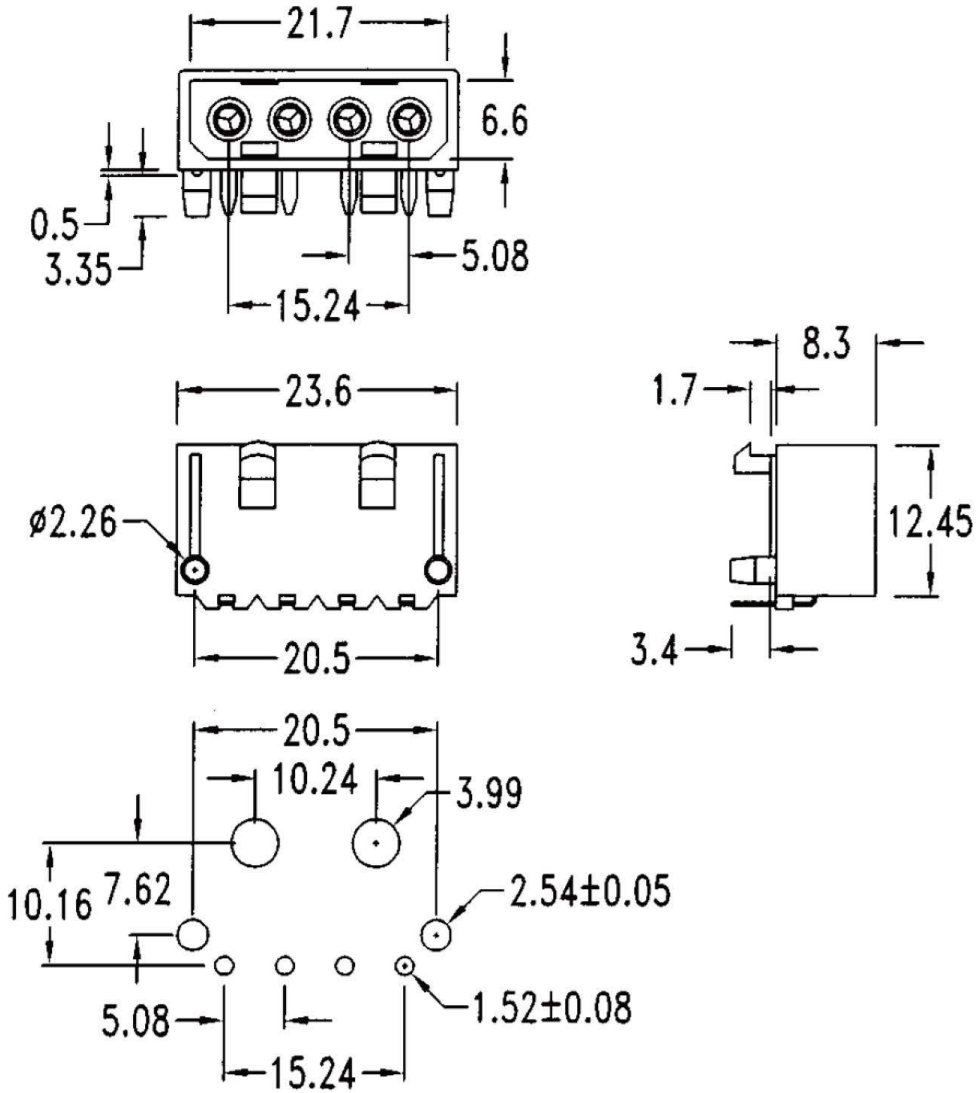

P. C. board hole dimensions

RoHS Compliant

All Connectors
www.allconnectors.de
info@allconnectors.de
Tel.: 0049 711 7009503
Fax: 0049 711 7009504
70794 Filderstadt - Germany
Kettemerstr. 25

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ±
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	.X ±
		.XX ±
		.XXX ±
DATE		ANG ±
SIZE A4	PPOJECTION	



ORDER INFORMATION

DP-PR-04-LF

SERIES | MALE | DIP 90° | 04WAY | LEADFREE

DESCRIPTION: