


(Finish Of Product Drawing)

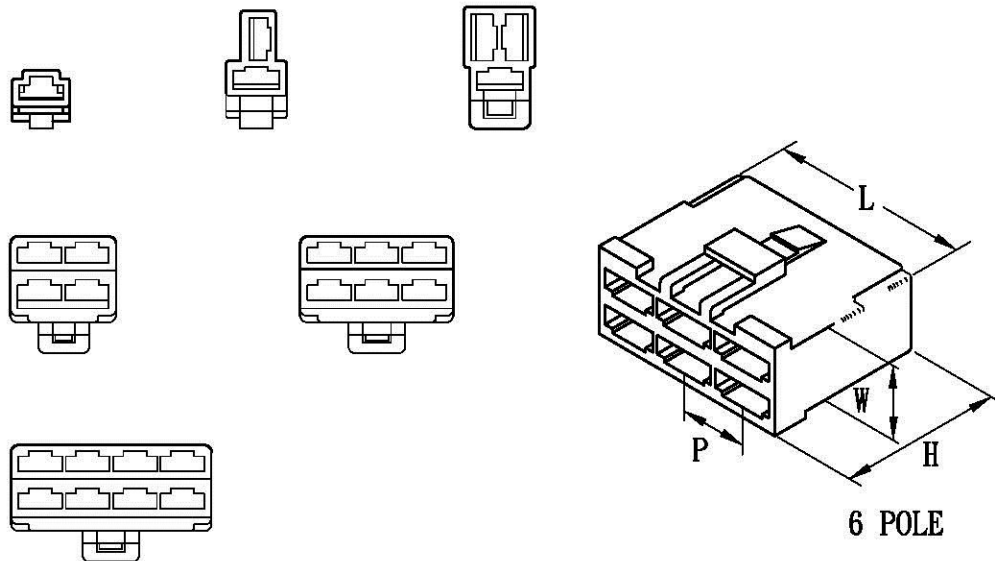

尺寸 (Dimension)

尺寸 (Unit):mm

P: 8.90 ±0.10	H: **** ±0.30	W: **** ±0.30	
L: **** ±0.30			

產品編號 (PARTS NO): PPKL(1.2T.3.4.6.8)-D70601

材 質 (MATERIAL): P.P NATURAL (本色)

對插端子 (SUITABLE TERMINAL): D70601BS

包裝數量 (STANDARD PACKING):  
 1 POLE 500 PCS  
 2T, 3, 4 POLE 200 PCS  
 6, 8 POLE 100 PCS

配合塑膠 (ACCEPTS HOUSING): PPKL(1. 2T. 3. 4. 6. 8)-D60601

絕緣阻抗 (INSULATION RESIST): 1000 M Ω MIN

耐電壓 (WITHSTAND VOLTAGE): 1000V AC/MINUTE

適用溫度 (OPERATION TEMP. RANGE): -25°C TO +50°C

額定電壓 電流 (RATED VOLTAGE/CURRENT): AC/DC 250V 10A

UL NO:

CSA NO:

TUV NO:

備註:

	L	H	W
1	10.0	24.9	6.3
2T	9.9	24.9	15.3
3	12.9	24.9	16.4
4	18.9	24.9	11.9
6	27.9	24.9	11.9
8	36.8	24.9	11.9

版次	日期	修改內容	修改者	核對者	製表者	校對者	日期	件號
2	86.10.09	增加尺寸標示	施秀英	吳成發	施秀英	嚴西村	85.12.26	QPPD761