ROHS Compliant

DATE	2012/12/07
Revision	A

Features：
- T-568A/B Dual wiring
- RJ45 complies with FCC part 68 standard
- 110/Krone dual IDC connector compatible
- Provides termination for 22~26 AWG wire
- Jack insertion life >750 mating cycles
- IDC insertion life >250 mating cycles
- Operating temperature：-40˚C～+60˚C

Electrical：
- Contact resistance：20m ohm
- DC Current rating：1.5Amps
- DC resistance：Max.0.1 ohm
- Insulation Resistance：500m ohm
- Dielectric withstanding voltage：1000V
- IDC terminals no solder

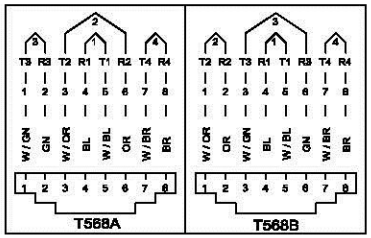

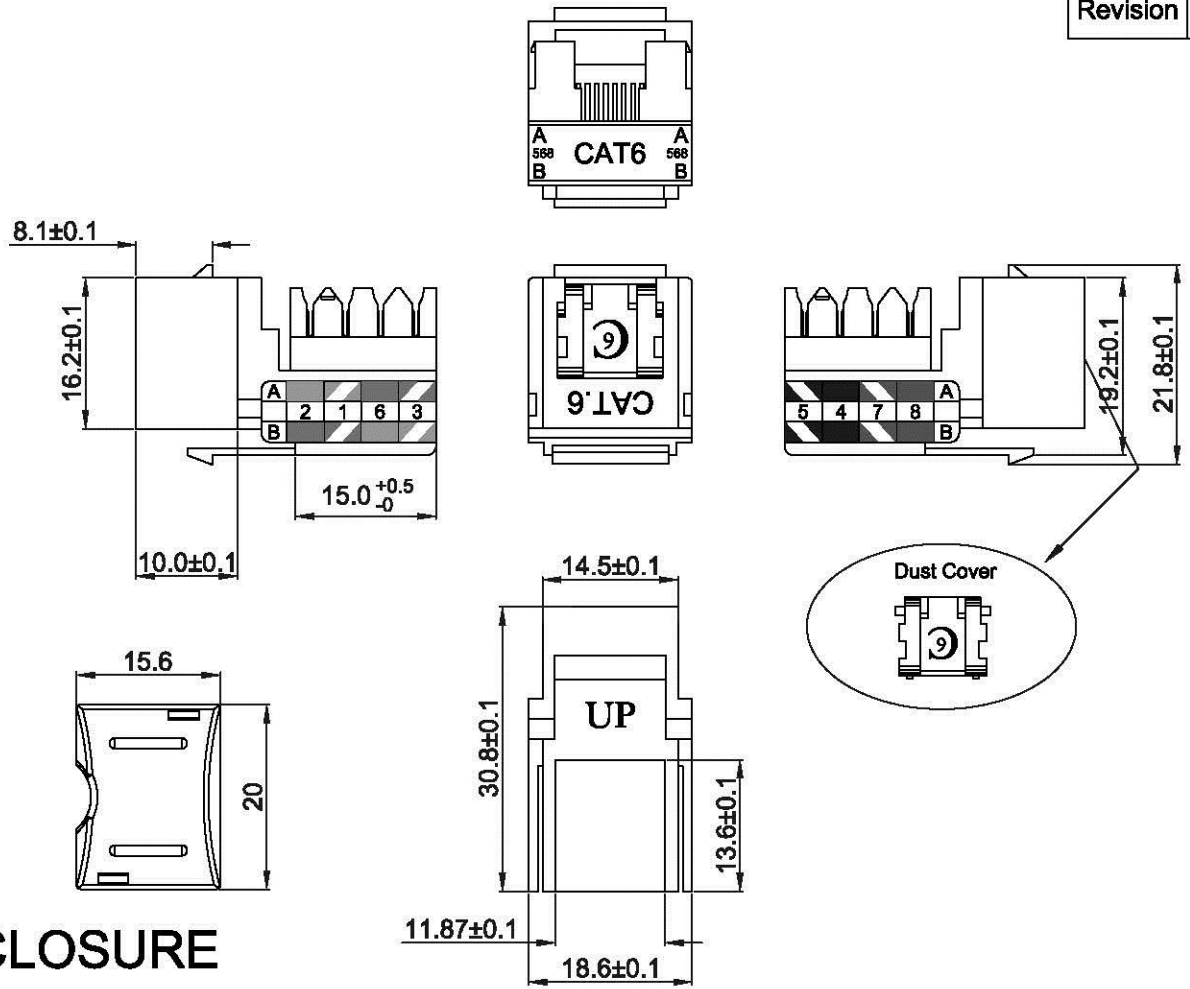

ENCLOSURE

IDC CAP x 1 PC

TOLERANCE	
.XXXX	----
.XXX	0.10
.XX	0.25
.X	0.38

MATERIAL	
CATEGORY	☐ CAT.5E ■ CAT.6 ☐ CAT.3 ☐ OTHER_____
HOUSING	ABS UL94V-0
CONTACT	0.35 mm DIAMETER PHOSPHOR BRONZE GOLD PLATED OVER NICKEL
GOLD-PLATING	☐ 0.0762um/3u inch ☐ 0.15um/6u inch ☐ 0.38um/15u inch ☐ 0.76um/30u inch ■ 1.27um/50u inch
COLOR	☐ WHITE ☐ BLACK ☐ GREEN ☐ BLUE ☐ YELLOW ☐ RED ☐ ORANGE ☐ IVORY ☐ OTHER _____
TYPE OF PRODUCT	■ UNSHIELD ☐ SHIELD : 0.25mm THICKNESS COPPER ALLOY WITH NICKLE PLATED.

REV.	DESCRIPTION	ENG.	APPROVAL

P/NO. SY-504-8C-PXX

ITEM. Keystone Jack	CO. SY	S/N. SY-504-8C-PXX
DR. Wakka 2012/12/07	APPD.	CHKD.
		FILE. SY-504-8C-PXX
		SCALE /
		UNIT mm / SIZE A4

AllConnectors
www.allconnectors.de
Tel.: 0049 711 7009503
70794 Filderstadt - Germany
info@allconnectors.de
Fax: 0049 711 7009504
Kettemerstr. 25