DEGSON®

All Connectors
www.allconnectors.de
Tel.: 0049 711 7009503
70794 Filderstadt - Germany
info@allconnectors.de
Fax: 0049 711 7009504
Kettemerstr. 25

Product Specification

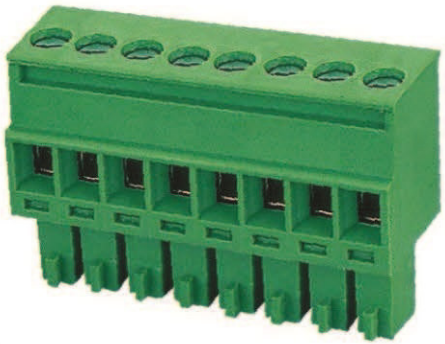

15EDGKA-3.5
15EDGKA-3.81

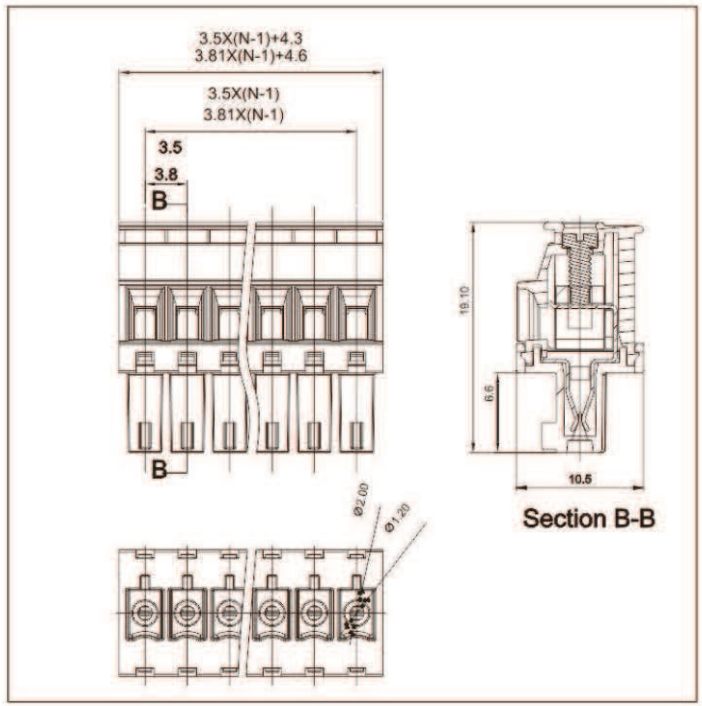

APPROVAL		
Electrical		
Standard	UL	IEC
Rated voltage	300V	250V
Rated current	8A	7A
Wire range	28-16AWG	0.5-1.5mm²
Withstanding voltage	AC2000V/1Min	
Mechanical		
Torque	0.2Nm(1.7Lb-In)	
Ambient temperature	-40℃~+105 ℃	
Strip length	7mm	
Dimensions		
Pitch	3.5mm(.138″) 3.81mm(.150″)	
Poles	2P-24P	
Material		
Housing	PA66,UL94V-0	
Screws	M2,Steel,Cr³⁺Zn-plated	
Contact	Phosphor bronze	
Cage	Brass,Ni-plated	

HOW TO ORDER :

[ ] - [ ][ ] P — 1 [ ] — X X X Customer Request

Series number

No.of pole

1	Single pitch
2	Double pitch

Color

1	Grey	4	Green	7	Trans Parent
2	Blue	5	Orange	8	Yellow
3	Black	6	Red	9	White

mm (INCH)	DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.
THIROANGLE PROJECTION	NAME 15EDGKA-3.5, 15EDGKA-3.81